


Kamīnrāsniņas gaisa apsildei un kamīnkrāsniņas - katli ar siltummaini

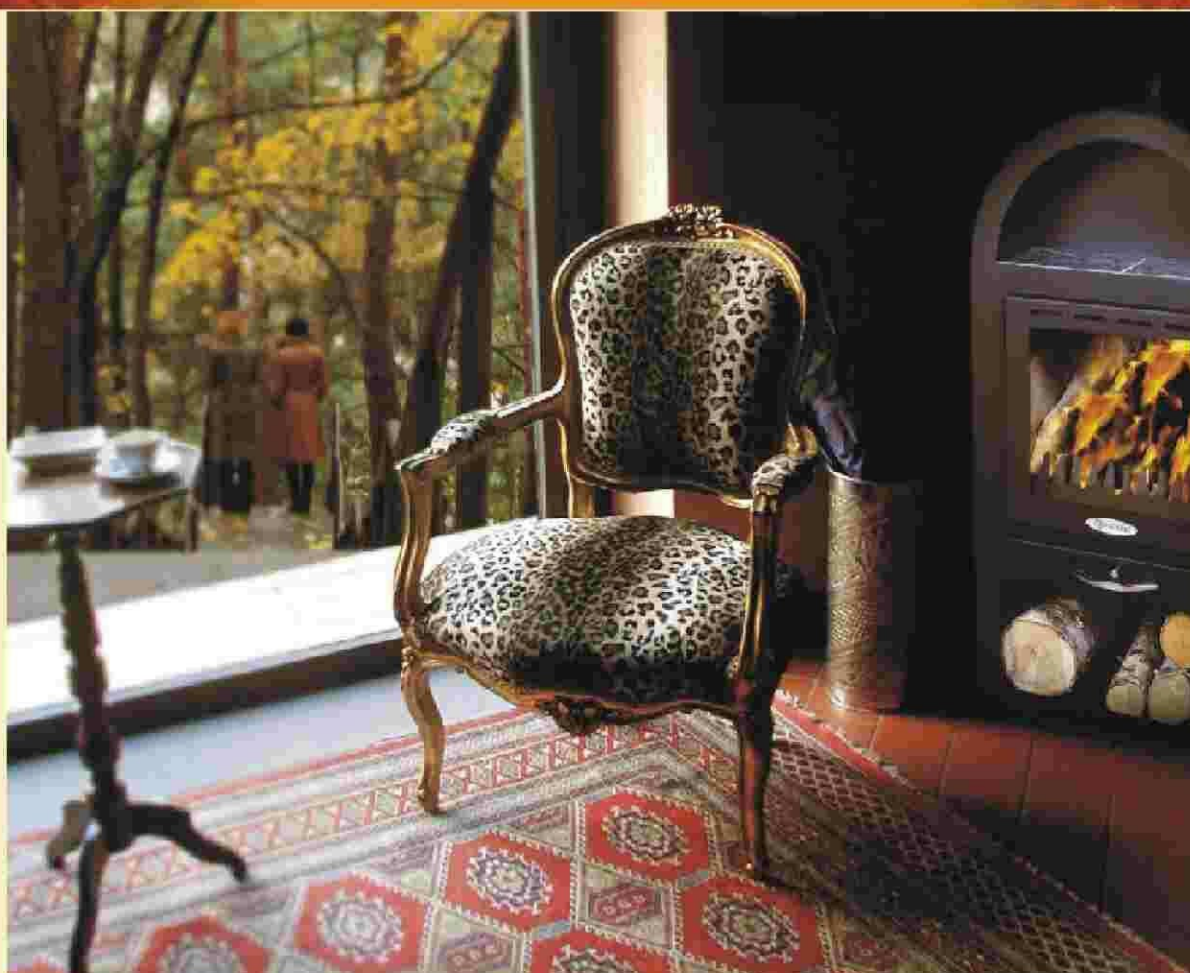

Specifikācija	Kamīnkrāsniņas "Vienybē"							
	Vienybē-01, Vienybē-02, Vienybē 01-02	Vienybē-03	Vienybē-04	Vienybē-05	Vienybē-06-2	Vienybē-06-6	Vienybē-07	Vienybē-08
Apsildāmā platība, ja siltumapgādes koeficients ir ne mazāks kā 2.5 m²	80	120	80	80	130	140	80	60
Kopējā nominālā jauda, kW	8	12	8	8	12	6	8	6
Lietderības koeficients, %	65	65	65	65	70	76	65	65
Katla gabarītu izmēri, mm:								
- augstums	1072	1265	1144	985	1266	1266	965	913
- platums	556	670	738	556	676	676	556	405
- dziļums	400	489	590	400	489	489	400	380
Svars, kg	110	150	120	110	110	110	110	75
Kurtuves tilpums, dm³	50	83	65	46	46	46	46	46
Uzpildes atveres izmēri, mm	350x350	490x360	488x380	380x321	380x321	380x321	380x321	298x271
Kurtuves gabarītu izmēri, mm:								
- augstums	385	411	447	354	354	354	354	317
- platums	400	509	399	400	400	400	400	287
- dziļums	323	396	399	323	323	323	323	320
Dūmvada izvada diametrs, mm	150	150	150	150	150	150	150	130
Kurināmā patēriņš kurinot ar malku, kg/h	2.5	3.75	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Nepieciešamā dūmvada vilkme, Pa	10	10	10	10	10	10	10	10

Ražotājs: AB "VIENYBĒ" Kauno g. 120, LT-20115 Ukmergė, tel.: +370 340 60538, 60533, faks: +370 340 63544 El. p.: info@vianyba.lt

Izplatītājs: